



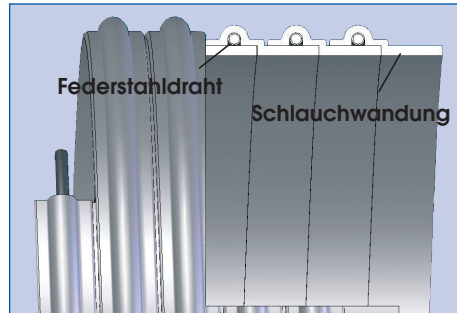

# FLEXADUX® P 3 N

## Mittelschwerer und flexibler Spiralschlauch aus PVC

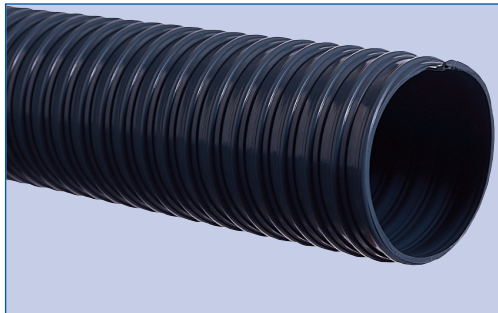

**Material:**

Weich-PVC.

**Farbe:**

Grau.

**Einzellänge:**

10 und 15 m.

**Temperaturbeständigkeit:**

0° bis + 70° C.

**Einsatzgebiete:**

Technischer Apparatebau,  
Entstaubung, Schutzschlauch,  
Flüssigkeitsablauf,  
Luft- und Klimatechnik.

**Eigenschaften:**

Robuste Konstruktion,  
glatter Strömungskanal.

**Sonderausführungen:**

P 3 N 805 Z – transparent

### TECHNISCHE DATEN

### 3.1

NW mm	Gewicht kg/m	Materialstärke mm	Biegeradius mm	Arbeitsdruck max. bar	Vakuum max. bar
20	0,22	1,2	30	2,40	0,85
30	0,36	1,2	45	2,20	0,80
40	0,41	1,2	60	2,10	0,60
50	0,59	1,2	75	1,90	0,40
60	0,70	1,2	90	1,60	0,35
70	0,82	1,2	105	1,30	0,30
80	0,94	1,2	120	1,20	0,30
100	1,28	1,2	150	1,00	0,25
120	1,45	1,2	180	0,85	0,25
125	1,60	1,2	185	0,75	0,20
150	1,95	1,5	225	0,50	0,18
175	2,28	1,5	260	0,35	0,16
200	2,60	1,5	300	0,30	0,15
250	3,73	1,5	375	0,20	0,12
300	4,47	1,5	450	0,15	0,10
350	5,22	1,5	525	0,10	0,09
400	5,96	1,5	600	0,10	0,08
450	6,71	1,5	675	0,08	0,06
500	7,20	1,5	750	0,05	0,04

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.

Technische Daten gemessen bei + 20° C.

