



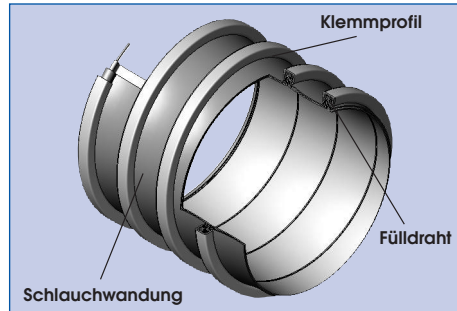

FLEXADUX® HT 650 CL

**Hochflexibler Spiralschlauch
für Temperaturen bis + 650° C**

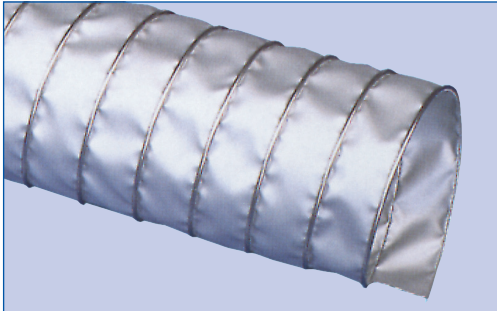

Material:

Zweilagig,
PU- beschichtetes Hochtemperaturgewebe
mit VA- Fadenverstärkung.

Farbe:

Silbergrau.

Einzellänge:

3 und 6 m,
Sonderlängen auf Anfrage.

Temperaturbeständigkeit:

- 20° C bis + 650° C,
(kurzz. bis + 750°C).

Einsatzgebiete:

Abgasführung, Rauchgasabsaugung und
Absaugung von sonst. heißen Dämpfen, Gasen
und Stäuben in allen industriellen Anwendungen.

Eigenschaften:

sehr gute Temperaturbeständigkeit,
außenliegende Scheuerschutzspirale,
schwerentflammbar, silikonfrei,
gute Stauchbarkeit.

TECHNISCHE DATEN

8.10

NW mm	Gewicht kg/m	Material- stärke mm	Biege- radius mm	max. Vakuum bar
60	1,35	0,90	36	0,32
65	1,45	0,90	39	0,30
70	1,50	0,90	42	0,27
76	1,65	0,90	45	0,26
80	1,80	0,90	48	0,23
83	1,80	0,90	54	0,21
102	1,80	0,90	60	0,17
112	1,90	0,90	66	0,14
120	2,00	0,90	72	0,12
127	2,10	0,90	75	0,11
140	2,10	0,90	84	0,09
152	2,20	0,90	90	0,08
160	2,40	0,90	96	0,07
180	2,80	0,90	108	0,05
203	3,00	0,90	120	0,04
254	3,55	0,90	175	0,03
305	4,40	0,90	210	0,02
407	5,90	0,90	280	0,01
508	7,40	0,90	400	0,01

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.

Technische Daten gemessen bei + 20° C.



SCHAUBURG RUHRKUNSTSTOFF GMBH

Weseler Str. 35 · Postf. 10 18 54 · 45478 Mülheim-Ruhr · Germany · Tel. +49 (0) 208 99 91-0 · Fax +49 (0) 208 5 33 74