


WATER PROFI TRN
Rychlospojka s trnem na hadici
kód 30180



PRO HADICI (mm)	a (mm)	b (mm)	TLAK (bar)	HMOTNOST (kg/ks)	OBJEDNACÍ KÓD
10	50	53,5	25	0,093	GSK10PLUS
13	50	53,5	25	0,094	GSK13PLUS
16	54	53,5	25	0,102	GSK16PLUS
19	54	53,5	25	0,102	GSK19PLUS
25	60	53,5	25	0,123	GSK25PLUS
32	70	53,5	25	0,176	GSK32PLUS
38	73	53,5	25	0,183	GSK38PLUS

WATER PROFI IG
Rychlospojka s vnitřním G závitem
kód 30181

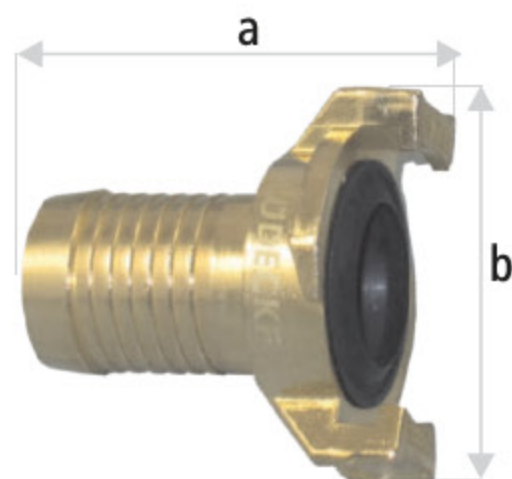

ZÁVIT (")	a (mm)	b (mm)	TLAK (bar)	HMOTNOST (kg/ks)	OBJEDNACÍ KÓD
G 1/4"	30	53,5	25	0,076	GKI14PLUS
G 3/8"	31	53,5	25	0,080	GKI38PLUS
G 1/2"	31	53,5	25	0,094	GKI12PLUS
G 3/4"	32	53,5	25	0,096	GKI34PLUS
G 1"	33	53,5	25	0,100	GKI10PLUS
G 1.1/4"	38	53,5	25	0,114	GKI54PLUS
G 1.1/2"	39	53,5	25	0,135	GKI32 PLUS

WATER PROFI AG
Rychlospojka s vnějším G závitem
kód 30182



ZÁVIT (")	a (mm)	b (mm)	TLAK (bar)	HMOTNOST (kg/ks)	OBJEDNACÍ KÓD
G 1/4"	32	53,5	25	0,076	GKA14PLUS
G 3/8"	32	53,5	25	0,083	GKA38PLUS
G 1/2"	32	53,5	25	0,088	GKA12PLUS
G 3/4"	32	53,5	25	0,090	GKA34PLUS
G 1"	32	53,5	25	0,092	GKA10PLUS
G 1.1/4"	36	53,5	25	0,101	GKA54PLUS
G 1.1/2"	36	53,5	25	0,135	GKA32PLUS

WATER PROFI ZÁSLEPKA
Záslepka rychlospojky
kód 30183



PRO HADICI (mm)	a (mm)	b (mm)	TLAK (bar)	HMOTNOST (kg/ks)	OBJEDNACÍ KÓD
	37,0	53,5	25	0,10	GKOPUS

WATER PROFI TRYSKA BT
Robustní rychlospojka
kód 30697



PRO HADICI (mm)	a (mm)	b (mm)	TLAK (bar)	HMOTNOST (kg/ks)	OBJEDNACÍ KÓD
12			25	0,22	SDK12
19			25	0,31	SDK34
25			25	0,41	SDK10

WATER PROFI TRYSKA TRN
Robustní rychlospojka
kód 30696



PRO HADICI (mm)	a (mm)	b (mm)	TLAK (bar)	HMOTNOST (kg/ks)	OBJEDNACÍ KÓD
12			25	0,22	SDT13
19			25	0,31	SDT19
25			25	0,41	SDT25

GKOR 20
Profilované těsnění z EPDM / NBR / VITON
kód 30100 / 30184 / 30185



MATERIÁL	a (mm)	b (mm)	TLAK (bar)	d (mm)	HMOTNOST (kg/ks)	OBJEDNACÍ KÓD
EPDM	23,5	35	25	12	0,01	GKOR-EPDM
NBR	20,5	33,5	25	10,8	0,01	GKOR-N
VITON	20,5	33,5	25	10,8	0,01	GKVRPLUS

Materiál: Mosazná litina - MS, nerezová ocel - SS

Popis: Bajonetové rychlospojky určené pro rychlé a jednoduché spojování tlakových a sacích hadic, zejména pro vodu a ostatní neagresivní kapaliny. Rychlospojky je možno osadit na veškeré dávané hadice s uvedeným vnitřním průměrem nebo běžná ukončení s "G" závitem. Univerzální spojka pro vodní vedení v průmyslu, na stavbách, pro řemeslné živnosti, v zemědělství nebo domácnostech. Spojky kompatibilní pro všeobecně rozšířené provedení s roztečí 40 mm nejsou zaměnitelné s rychlospojkami pro tlakový vzduch (viz bajonetové rychlospojky DRAP).

Poznámka: K upínání doporučujeme spony ASFA nebo GBS. Pro použití na pitnou vodu doporučujeme GEKA PLUS KTW.



GEKA PLUS SS TRN
kód 30186

GEKA PLUS SS IG
kód 30187

GEKA PLUS SS AG
kód 30188

GEKA PLUS SS ZÁSLEPKA
kód 30189