


PNEUMATIK HRDLO AG

Krátké hrdlo se šestihranem

30576

PNEUMATIK HRDLO AG
krátké hrdlo se šestihranem
vnitřní kónus 37°

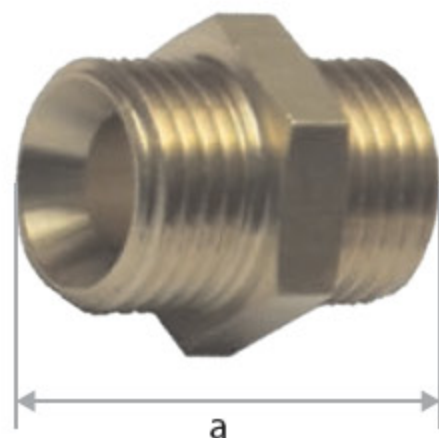

DÉLKA ZÁVITU (mm)	a (mm)	DN (mm)	ŠESTIHRAN (mm)	ZÁVIT (")	HMOT. (g/ks)	OBJEDNACÍ KÓD
7	19	5	13	G1/8-G1/8	10	D18M
7	21	5	17	G1/8-G1/4	18	D84M
9	23	7,5	17	G1/4-G1/4	19	D14M
9	24	7,5	19	G1/4-G3/8	26	D48M
9	27	7,5	24	G1/4-G1/2	48	D42M
10	25	9	19	G3/8-G3/8	30	D38M
10	28	9	24	G3/8-G1/2	50	D82M
12,5	30	12	24	G1/2-G1/2	54	D12M

Materiál: Mosaz, MS 58

Norma: ISO 228/ DIN 2999

Pracovní tlak: 12 bar

Popis: Pro kapalinovou techniku, techniku tlakového vzduchu, automatizaci, měřicí a regulační techniku, výrobu přístrojů atd. Jako médium lze přes spojku dopravovat vodu, plyny nebo oleje apod.

Poznámka: Vnitřní kónus je 37°.