


## PU HADICE KR\*\*

PU kroucená hadice k pneu nářadí

30467  
30468

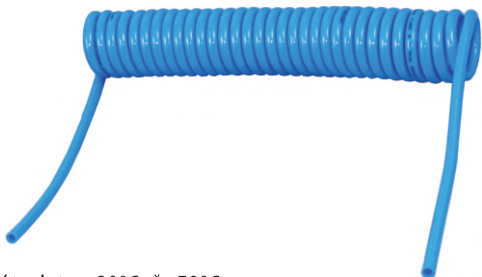

**Provozní teplota:** -20°C až +70°C

**Materiál:** PU (polyuretan) - modrý

**Použití:** Doprava stlačeného vzduchu a vzduchové rozvody v pneumatice.

**Poznámka:** Polyuretanové kroucené hadice pro stlačený vzduch mají vlastnost smršťovat se do výchozí délky, tím po aplikaci nepřekáží na pracovišti v natažené délce. Hadice PU mají oproti hadicím PVC vynikající vlastnosti, např. odolnost vůči UV záření, otěruvzdornost, nelámají se apod. Délka uvedená v tabulce je maximálního natažení, pracovní délka odpovídá **cca 70% (10 m = 7 m)**. Hadici máme na poptávku i v antistatickém provedení, také kroucenou hadici dvojče.

PRŮMĚR vnitřní (mm)	PRŮMĚR vnější (mm)	HMOT. (kg/m)	TLAK (bar)	OHYB (mm)	BALENÍ (m)	OBJEDNACÍ KÓD
4,0	6	0,20	15		3	0704-0406
5,0	8	0,47	10		5	0701-0005
5,0	8	0,70	10		7,5	0701-0007
5,0	8	0,93	10		10	0701-0010
5,0	8	1,10	10		12	0701-0012
5,0	8	1,40	10		15	0701-0015
6,5	10	0,62	10		5	0702-0005
6,5	10	0,93	10		7,5	0702-0007
6,5	10	1,23	10		10	0702-0010
6,5	10	1,80	10		15	0702-0015
8,0	12	0,78	10		5	0703-0005
8,0	12	1,18	10		7,5	0703-0007
8,0	12	1,57	10		10	0703-0010
8,0	12	1,75	10		12	0703-0012
8,0	12	2,35	10		15	0703-0015

## PU HADICE KR\*\*

PU kroucená hadice s koncovkami k pneu nářadí

30467  
30468



**Provozní teplota:** -20°C až +70°C

**Materiál:** PU (polyuretan) - modrý

**Použití:** Doprava stlačeného vzduchu a vzduchové rozvody v pneumatice.

**Poznámka:** Polyuretanové kroucené hadice s koncovkami **ES-TQF** a **ES-SQF** pro stlačený vzduch mají vlastnost smršťovat se do výchozí délky, tím po aplikaci nepřekáží na pracovišti v natažené délce. Hadice PU mají oproti hadicím PVC vynikající vlastnosti, např. odolnost vůči UV záření, otěruvzdornost, nelámají se apod. Délka uvedená v tabulce je maximálního natažení, pracovní délka odpovídá **cca 70%**.

PRŮMĚR vnitřní (mm)	PRŮMĚR vnější (mm)	HMOT. (kg/m)	TLAK (bar)	OHYB (mm)	BALENÍ (m)	OBJEDNACÍ KÓD
5,0	8	0,88	10		5	0701-0005-ES
5,0	8	1,05	10		7,5	0701-0007-ES
5,0	8	1,25	10		10	0701-0010-ES
5,0	8	1,75	10		15	0701-0015-ES
6,5	10	0,96	10		5	0702-0005-ES
6,5	10	1,50	10		7,5	0702-0007-ES
6,5	10	1,55	10		10	0702-0010-ES
6,5	10	2,10	10		15	0702-0015-ES
8,0	12	1,05	10		5	0703-0005-ES
8,0	12	1,36	10		7,5	0703-0007-ES
8,0	12	1,86	10		10	0703-0010-ES
8,0	12	2,00	10		12	0703-0012-ES
8,0	12	2,70	10		15	0703-0015-ES