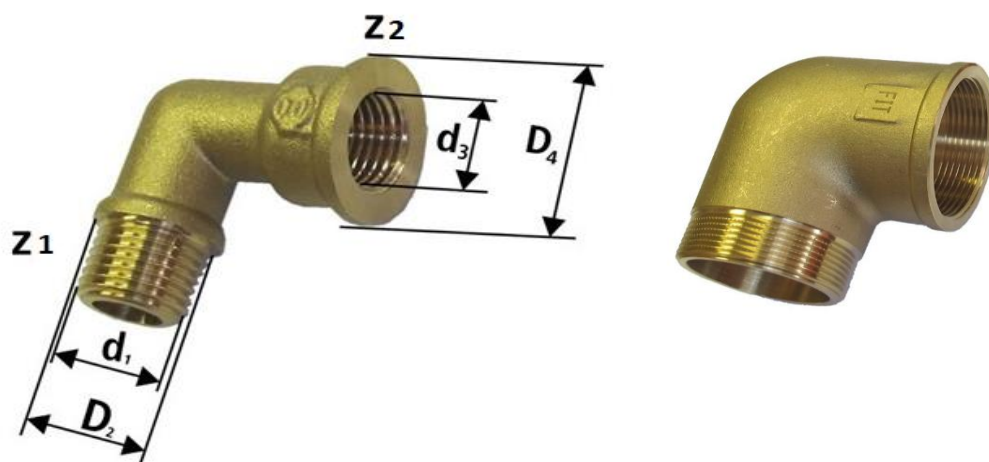


FITINKA-FM MS IG-AG L90°
50713


palce	JS	Z1		Z2		h1	L2	TĚSNĚNÍ PRO Z2
/	/	d1	D2	d3	D4	/	/	/
1/4"	8,0	12,9	13,1	11,4	20,8	25,7	24,0	*CU13x17
3/8"	11,6	15,6	15,9	14,2	21,3	28,4	26,6	*CU17x21
1/2"	15,5	20,3	20,6	18,6	27,8	33,4	29,0	*CU21x27
3/4"	20,3	25,6	25,9	24,2	33,1	42,0	34,9	*CU27x32
1"	26,4	33,0	33,2	30,3	39,5	48,1	38,8	*CU33*39
1.1/4"	32,0	41,6	41,9	39,4	49,0	59,5	40,7	*CU42x49
1.1/2"	40,4	47,3	47,6	45,1	56,4	54,4	51,6	*CU48x55
2"	49,7	59,4	59,8	56,5	69,1	68,3	57,1	*CU60x67

Palcové závity - trubkové		
vnitřní průměr	vnější průměr	palce
8,5 - 8,9	9,3 - 9,7	1/8"
11,4 - 11,9	12,9 - 13,1	1/4"
14,9 - 15,4	16,3 - 16,6	3/8"
18,6 - 19,0	20,5 - 20,9	1/2"
20,6 - 21,0	22,6 - 22,9	5/8"
24,1 - 24,5	26,1 - 26,4	3/4"
30,3 - 30,8	33,0 - 33,2	1"
39,0 - 39,5	41,5 - 41,9	1.1/4"
44,8 - 45,3	47,4 - 47,8	1.1/2"
56,5 - 56,8	59,4 - 59,8	2"
84,9 - 85,3	87,5 - 87,9	3"
110,1 - 110,5	112,6 - 113,0	4"
135,5 - 135,9	138,0 - 138,4	5"
160,9 - 161,4	163,4 - 163,8	6"

 *shodné pro
hliníkové rozměry
