


1" Modulové provedení spojek

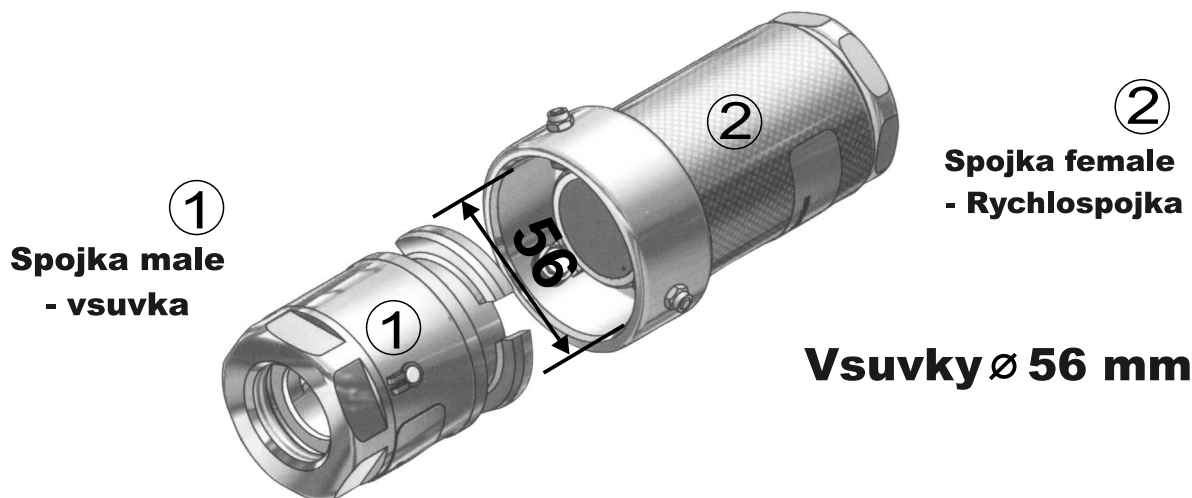

1" (Ø56 mm)
Tank unit/ Adapter and Hose unit / Coupler

Materiál	Max. pracovní tlak	Testovací tlak	Min. poruchový tlak
Hliník	16 Bar / 232 PSI	24 Bar / 348 PSI	80 Bar / 1160 PSI
Mosaz / Bronz	16 Bar / 232 PSI	24 Bar / 348 PSI	80 Bar / 1160 PSI
Nerezová ocel	25 Bar / 363 PSI	38,5 Bar / 544 PSI	125 Bar / 1813 PSI
Titan	25 Bar / 363 PSI	38,5 Bar / 544 PSI	125 Bar / 1813 PSI
Hastelloy	25 Bar / 363 PSI	38,5 Bar / 544 PSI	125 Bar / 1813 PSI
PTFE (Peek)	6 Bar / 87 PSI	9 Bar / 131 PSI	30 Bar / 435 PSI

Vysvětlivky pro následující tabulky katalogu

- 1) Rozměry vnitřních závitů BSP dle ISO 228, NPT dle ANSI B1.20.3
Female thread BSP=ISO 228, NPT= ANSI B1.20.3
- 2) Materiály: AL = hliník, Br = mosaz EN 12164, SS = nerez EN 10272
Ti = Titan ASTM B348, Ha = Hastelloy B574, PE = PEEK (Teflon)
Mtr: AL = Aluminium, Br = Bass EN 12164, SS = Stainles Steel EN 10272
Ti = Titan ASTM B348, Ha = Hastelloy B574, PE = PEEK
- 3) Standardní těsnění (Ostatní materiály dle poptávek)
Standard seal. Other on request.
- 4) Hmotnost i v librách
Weight in Kg and lbs

Schválení

Approvals



ISO 9001, PED 97/23/EC, TDT, TÜV, Apragaz, FMV, Gost, ATEX e.t.c.

Připojení ¹ Inch (")	Materiál Material ²	Těsnění (Seal ³)		Hmotnost		Objednáací kódy	VSUVKA DDC IG/**	33101
		O-kroužek	Na plocho	Kg	Lbs			

F 3/4" BSP	AL (Aluminium)	PUR (Vulkolan [®])	0,3	0,66	T101A1101B
F 1" BSP					T103A1101B
F 1.1/4" BSP					T105A1101B
F 3/4" NPT					T102A1101
F 1" NPT					T104A1101
F 1.1/4" NPT					T106A1101
F 3/4" BSP	Mosaz (Brass)	PUR (Vulkolan [®])	0,7	1,54	T101A2201B
F 1" BSP					T103A2201B
F 1.1/4" BSP					T105A1101B
F 3/4" NPT					T102A2201
F 1" NPT					T104A2201
F 1.1/4" NPT					T106A2201
F 3/4" BSP	Nerez (Stainless steel)	PTFE	0,7	1,54	T101A4401A
F 1" BSP					T103A4401A
F 1" BSP*		EPDM*			T103A4403A
F 1.1/4" BSP		PTFE			T105A4401A
F 3/4" NPT					T102A4401
F 1" NPT					T104A4401
F 1.1/4" NPT	T106A4401				
F 3/4" BSP	Titan	PTFE (Teflon [®])	0,4	0,88	T101A6601A
F 1" BSP					T103A6601A
F 1.1/4" BSP		T105A6601A			
F 3/4" NPT		T102A6601			
F 1" NPT		T104A6601			
F 1.1/4" NPT		T106A6601			
F 3/4" BSP	Hastelloy	PTFE (Teflon [®])	0,8	1,76	T101A7701A
F 1" BSP					T103A7701A
F 1.1/4" BSP		T105A7701A			
F 3/4" NPT		T102A7701			
F 1" NPT		T104A7701			
F 1.1/4" NPT		T106A7701			
F 3/4" BSP	PEEK (PTFE)	PTFE (Teflon [®])	0,1	0,22	T101A9901A
F 1" BSP					T103A9901A
F 1.1/4" BSP		T105A9901A			
F 3/4" NPT		T102A9901			
F 1" NPT		T104A9901			
F 1.1/4" NPT		T106A9901			

Standardní těsnění FPM
(FKM - Viton)

Těsnění FPM
(FKM - Viton)
Jiné na základě požadavku



**Vsuvka 1" modulu
Ø 56 mm**

Tank unit / Adapter
1" (Socket Ø56 mm)

** materiály tělesa vsuvek:
AL, MS, SS, TI, HA, PEEK



Závity: BSP / NPT

* Kód EPDM :
dvojcísli končí 03:
* Použití pro Ad Blue^(R)

**Celkový přehled materiálů:
Str. 43-44**

Připojení ¹ Inch (")	Materiál Material ²	Těsnění O-kroužek	Hmotnost		Objednáací kódy
			Kg	Lbs	

VSUVKA DDC AG/**	33103
---------------------	-------

M 3/4" BSP	AL (Aluminium)	Těsnění FPM (FKM - Viton)			T169A1101
M 3/4" NPT					T170A1101
M 1" BSP					T171A1101
M 1" NPT					T172A1101
M 3/4" BSP	Mosaz (Brass)	Těsnění FPM (FKM - Viton)			T169A2201
M 3/4" NPT					T170A2201
M 1" BSP					T171A2201
M 1" NPT					T172A2201
M 3/4" BSP	Nerez (Stainless steel)	Těsnění FPM (FKM - Viton)			T169A4401
M 3/4" NPT					T170A4401
M 1" BSP					T171A4401
M 1" NPT					T172A4401

**Vsuvka 1" modulu
Ø 56 mm**



Tank unit / Adapter
1" (Socket Ø56 mm)

Závity: BSP / NPT