


370



PEVNÉ HADICOVÉ NAVIJÁKY LAKOVANÉ

Oleje a tuky **150 bar**

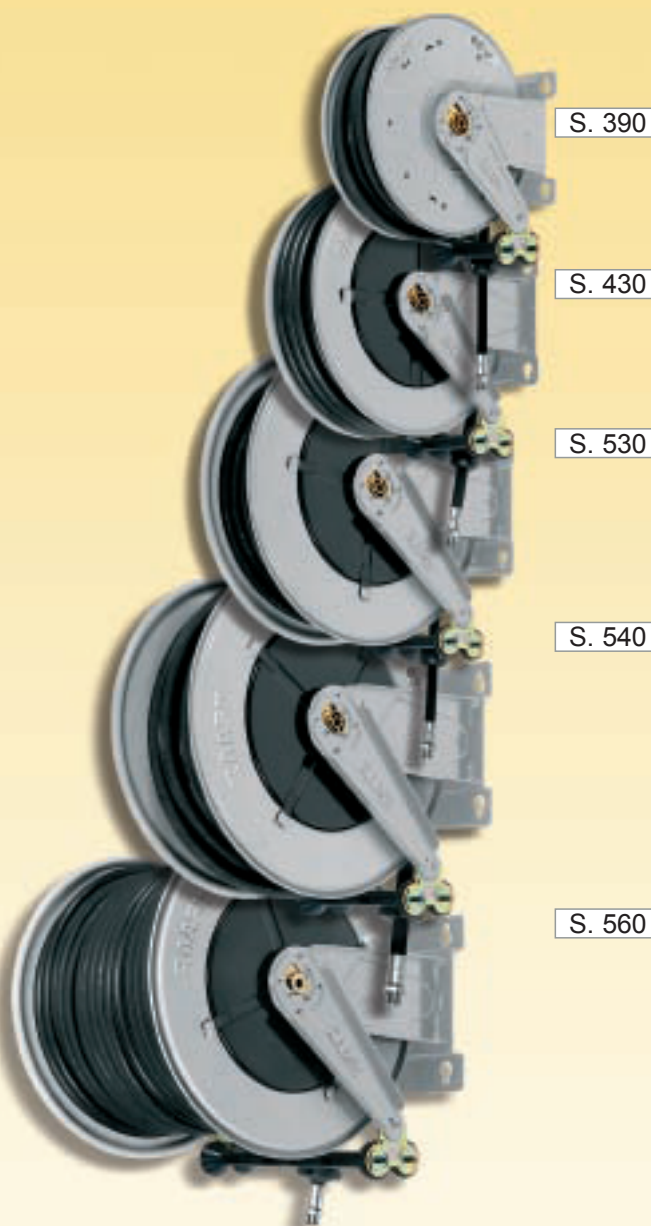


Stejné modely, otočná verze, na straně 372

Dodávaná šablona pro vrtání děr do zdi usnadňuje rychlou montáž navijáků nebo konzol.

Konzoly umístěné v řadě ve velkých halách slouží k rychlé montáži či demontáži navijáků. (viz strana 394)
K dispozici na zažádání.

Nastavitelná ramena snadno kopírují směr tažení hadice.



Hadiceový naviják s hadicemi z černé synt. pryže a koncovkami z pozinkované oceli

- uhlíkový ocelový otočný kloub
- "polyuretan" těsnění



Artikl	Délka hadice	Hadice ø	Připojení	
			vpust	výpust
8390.400	/	bez hadice	F 1/2"G	F 3/8"-1/2"G
8390.401	12m (995.312)	3/8"	F 1/2"G	M 1/2"G
8390.402	17m (995.317)	3/8"	F 1/2"G	M 1/2"G

Č. 1 balení m³ 0,050 od kg 11 do 18

8430.400	/	bez hadice	F 1/2"G	F 1/2"G
8430.401	10m (996.310)	1/2"	F 1/2"G	M 1/2"G
8430.402	15m (996.315)	1/2"	F 1/2"G	M 1/2"G

Č. 1 balení m³ 0,065 od kg 14 do 24

8530.400	/	bez hadice	F 1/2"G	F 1/2"G
8530.401	20m (996.320)	1/2"	F 1/2"G	M 1/2"G
8530.402	25m (996.325)	1/2"	F 1/2"G	M 1/2"G

Č. 1 balení m³ 0,065 od kg 19 do 42


8540.400	/	bez hadice	F 1"G	F 1"G
8540.401	15m (997.515)	3/4"	F 1"G	M 3/4"G
8540.402	20m (997.520)	3/4"	F 1"G	M 3/4"G
8540.403	15m (998.515)	1"	F 1"G	M 1"G
8540.405	/	bez hadice	F 1/2"G	F 1/2"G
8540.406	30m (996.330)	1/2"	F 1/2"G	M 1/2"G

Č. 1 balení m³ 0,120 od kg 24 do 40

8560.400	/	bez hadice	F 1"G	F 1"G
8560.401	30m (997.530)	3/4"	F 1"G	M 3/4"G
8560.403	40m (997.540)	3/4"	F 1"G	M 3/4"G
8560.404	20m (998.520)	1"	F 1"G	M 1"G
8560.405	30m (998.530)	1"	F 1"G	M 1"G
8560.406	/	bez hadice	F 1/2"G	F 1/2"G
8560.407	40m (996.340)	1/2"	F 1/2"G	M 1/2"G
8560.408	50m (996.350)	1/2"	F 1/2"G	M 1/2"G
8560.409	60m (996.360)	1/2"	F 1/2"G	M 1/2"G

Č. 1 balení m³ 0,200 od kg 30 do 80

CELKOVÉ ROZMĚRY

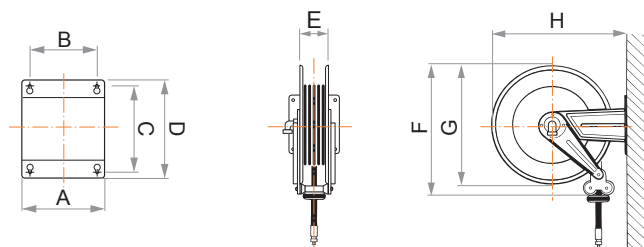

Art.	A	B	C	D	E	F	G	H
S. 390	186	140	196	226	110	400	ø 390	410
S. 430	186	140	196	226	115	460	ø 420	460
S. 530	203	153	220	258	115	550	ø 510	560
S. 540	300	218	228	268	190	550	ø 510	573
S. 560	488	399	238	272	368	522	ø 510	578