

Standardní rychlouzavírací spojky DN 7,2


jednocestný uzavěr

- univerzální rychlospojky v provedení z čisté nebo poniklované mosazi MS 58
- nová kontura trnu pro lepší dosednutí hadice a snazší montáž
- **všechny rychlospojky možno dodat s plným průtokem (bez ventilu) nebo na dotaz i s uzavíracím ventilem**
- materiály: přípojovací části, zajišťovací prstýnek, ventilové tělo, ventil: z mosazi MS 58
- pružiny, rozpěrný kroužek, koule: z nerezové oceli
- těsnění: perbunan
- vsuvky: z mosazi MS 58 či oceli, pozinkované a žlutě chromátované
- **určeno pro stlačený vzduch v průmyslu, řemeslnictví, rovněž možno použít pneumatické nářadí s vysokou spotřebou stlačeného vzduchu**

Nové!

Max. Prac. tlak	Teplota	Závit	DN	Max. průtok	Jednoruční	Uzavření	Médium	Oblast	Balení
PN 35 bar	-20°C / +100°C	ISO 228/DIN2999	7,2	1100 l/min	ano	jednostranné	vzduch aj.	celosvětově	10

Rychlospojky s vnějším závitěm



Poniklované	Mosazné	Závit	SW	l	d	Délka závitů	Hmotnost (g)
ESN 18 A	ES 18 A	G 1/8"	22	38	27	7	70
ESN 14 A	ES 14 A	G 1/4"	22	40	27	9	73
ESN 38 A	ES 38 A	G 3/8"	22	41	27	9	76
ESN 12 A	ES 12 A	G 1/2"	24	41	27	10	87
ESN 1415 A	ES 1415 A	M 14 x 1,5	22	40	27	9	75
ESN 1615 A	ES 1615 A	M 16 x 1,5	22	40	27	9	75
ESN 1815 A	ES 1815 A	M 18 x 1,5	22	40	27	10	78


Vnější závitové těsnění s PVC- těsnícími kroužky typu HPD (katalog na straně 23)



Rychlospojky s vnějším kuželovým závitěm, s vrstvou těsnění Loctite

Poniklované	Závit	SW	l	d	Délka závitů	Hmotnost (g)
ES 14 AB	R 1/4"	22	42	27	11	76
ES 38 AB	R 3/8"	22	44	27	12	79
ES 12 AB	G 1/2"	22	45	27	15	96

Rychlospojky s vnitřním závitěm

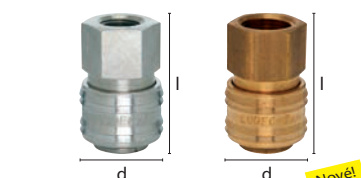

Poniklované	Mosazné	Závit	SW	l	d	Délka závitů	Hmotnost (g)
ESN 18 I	ES 18 I	G 1/8"	22	39	27	9	90
ESN 14 I	ES 14 I	G 1/4"	22	41	27	10,5	92
ESN 38 I	ES 38 I	G 3/8"	22	41	27	10,5	85
ESN 12 I	ES 12 I	G 1/2"	24	42,5	27	12	87
ESN 1415 I	ES 1415 I	M 14 x 1,5	22	41,5	27	11	90
ESN 1615 I	ES 1615 I	M 16 x 1,5	22	41,5	27	11	84
ESN 1815 I	ES 1815 I	M 18 x 1,5	22	41,5	27	12	80



Rychlospojky s trnem na hadici

Poniklované	Mosazné	Trn na hadici	l	d	Délka trnu	Hmotnost (g)
ESN 6 T	ES 6 T	6 mm	55	27	25	64
ESN 8 T	ES 8 T	8 mm	55	27	25	67
ESN 9 T	ES 9 T	9 mm	55	27	25	68
-	ES 10 TH*	10 mm	58	27	28	70
ESN 10 T	ES 10 T	10 mm	55	27	25	70
-	ES 13 TH*	13 mm	58	27	28	75
ESN 13 T	ES 13 T	13 mm	55	27	25	75

Pro hadicové spony typu HS (katalog na straně 49/50, typu ZOS na str. 48)

nebo lisovací objímky typu LPH (katalog na straně 51)

*ES10TH a ES13TH mají trny se speciální konturou pro rychlosedací hadice, např. od firmy Parker Push-Lock, Gates Lock on