


Systém na udržování teploty rychlouzavíracích spojek DN 9

ESH - rozměry vsuvky 13 mm, materiál mosaz 2.0401


Graf průtoku vody*

Spojkový systém DN 9 volný průchod

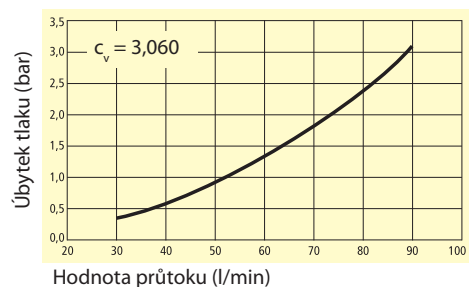


Graf průtoku vody*

Spojkový systém DN 9, na jedné straně uzavíratelný

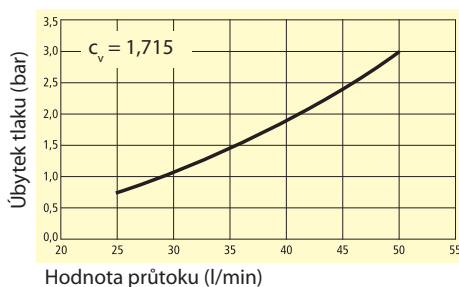

Graf průtoku vody*

Spojkový systém DN 6, oboustranně uzavíratelný

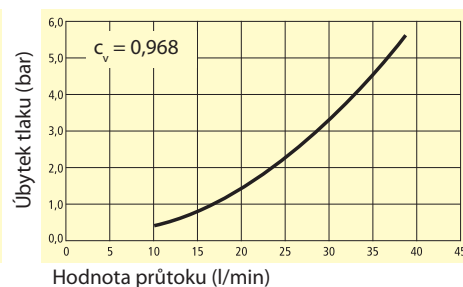

Spojky se závitovým spojením

Spojky s přímým vnějším závitem bez / s ventilem (vnitřní kužel DIN 3863)

Obj. č.	Obj. č.	Závit	SW	I	d	Délka trnu	d1	Průtok	Hmotnost (g)
ESH 14 A	ESH 14 AAB	G 1/4"	22	52	22	9	13	9	90
ESH 38 A	ESH 38 AAB	G 3/8"	22	52	22	9	13	9	94
ESH 1615 A	ESH 1615 AAB	M 16 x 1.5	22	52	22	9	13	9	93
ESH 12 A	ESH 12 AAB	G 1/2"	24	53	22	10	13	9	95
ESH 38 AL*	ESH 38 ALAB*	G 3/8"	22	56	22	13	13	9	105
ESH 12 AL*	ESH 12 ALAB*	G 1/2"	24	57	22	14	13	9	110
ESH 1615 AL*	ESH 1615 ALAB*	M 16 x 1.5	22	56	22	13	13	9	105

Spojky s přímým vnějším závitem (krátké provedení) s ventilem

Obj. č.	Obj. č.	Závit	SW	I	d	Délka trnu	d1	Průtok	Hmotnost (g)
ESH 38 AK	ESH 38 AKAB	G 3/8"	22	38	22	9	13	9	61

Spojky s úhlovým trnem 45°s vnějším závitem bez / s ventilem (vnitřní kužel DIN 3863)

Obj. č.	Obj. č.	Závit	SW	I	d	Délka trnu	d1	Průtok	Hmotnost (g)
ESH 38 A-45	ESH 38 A-45AB	G 3/8"	22	54	22	9	13	9	114
ESH 1615 A-45	ESH 1615 A-45AB	M 16 x 1.5	22	54	22	9	13	9	114
ESH 38 AL-45*	ESH 38 AL-45AB*	G 3/8"	22	58	22	13	13	9	125

Spojky s úhlovým trnem 90°s vnějším závitem bez / s ventilem (vnitřní kužel DIN 3863)

Obj. č.	Obj. č.	Závit	SW	I	d	Délka trnu	d1	Průtok	Hmotnost (g)
ESH 38 A-90	ESH 38 A-90AB	G 3/8"	22	54	22	9	13	9	126
ESH 1615 A-90	ESH 1615 A-90AB	M 16 x 1.5	22	54	22	9	13	9	126
ESH 38 AL-90*	ESH 38 AL-90AB*	G 3/8"	22	58	22	13	13	9	125

Spojky s přímým vnitřním závitem bez / s ventilem

Obj. č.	Obj. č.	Závit	SW	I	d	Délka trnu	d1	Průtok	Hmotnost (g)
ESH 14 I	ESH 14 IAB	G 1/4"	17	44.5	22	9	13	9	75
ESH 38 I	ESH 38 IAB	G 3/8"	22	46	22	9	13	9	110
ESH 12 I	ESH 12 IAB	G 1/2"	24	49	22	12	13	9	110

Spojky DN 9 - ES HM - Vsuvky pro přechod systému a ESH-ESD

Obj. č.	Obj. č.	DN spojky	I	d	d2	d1	Průtok	Hmotnost (g)
ESHK-ESHMS	ESHK-ESHMS-AB	9 mm	51	22	9	13	6	100
ESHK-ESHMS-45	ESHK-ESHMS-45AB	9 mm	51	22	9	13	6	100
ESHK-ESHMS-90	ESHK-ESHMS-90AB	9 mm	51	22	9	13	6	100
ESHK-ESDMS	ESHK-ESDMS-AB	9 mm	51	22	9,4	13	6	85
ESHK-ESDS	ESHK-ESDS-AB	9 mm	51	22	13,5	13	9	100

*Provedení AL s delším vnějším závitěm především používané se šroubeními Ermeto

