


Industrial 10TM

tubo retinato

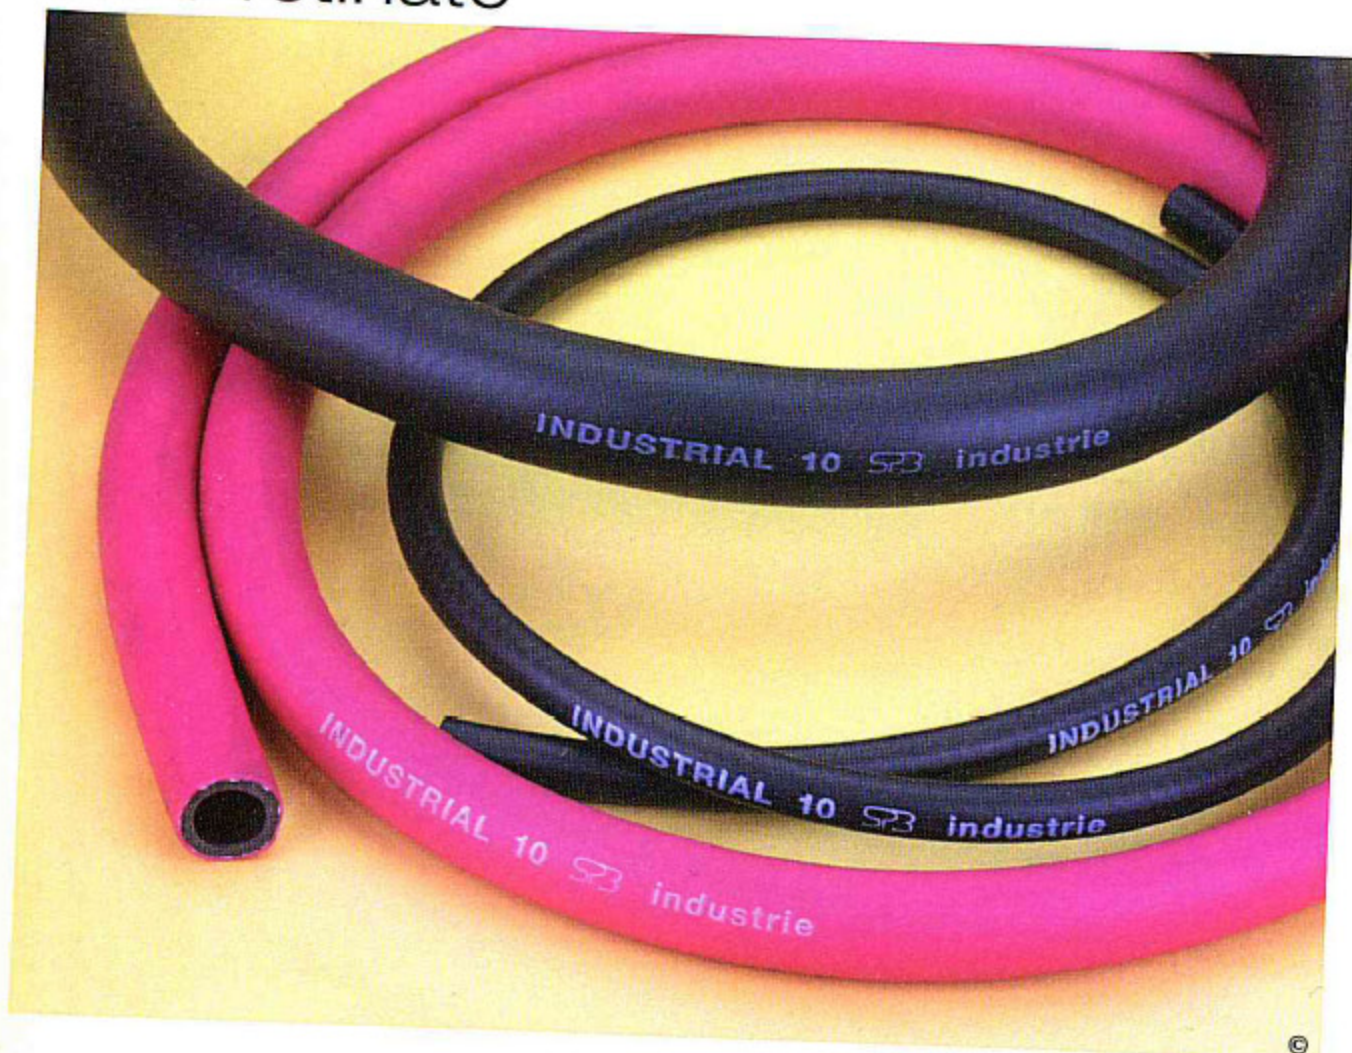

Tubo per aria compressa ed acqua 10 bar
Hose for compressed air and water 10 bars
pressure

Tuyau pour air comprimé et eau à 10 bar

Druckluft-und Wasserschlauch 10 bar

Tubo para aire comprimido y agua 10 bar



Tubo in formulazione speciale rinforzato con inserto tessile in poliestere ad alta tenacità.

Ottima flessibilità, maneggevolezza; resistente agli agenti atmosferici e chimici. Esternamente liscio.

APPLICAZIONI: nell'industria per il passaggio aria, acqua e fluidi non corrosivi, ecc.

TEMPERATURA D'IMPIEGO: -10°C +60°C.

COLORE: nero opaco.

Specially formulated hose reinforced with high tenacity fibre insert.

Very flexible, easy to handle; resistant to atmospheric and chemical agents.

Smooth outside surface.

APPLICATION: industrial use air, water and non-corrosive fluids, etc.

TEMPERATURE RANGE: -10°C +60°C.

COLOUR: matt black.

Tuyau de composition spéciale et renfort textile en polyester hautement résistant.

Excellente flexibilité, maniabilité; résistant aux agents atmosphériques et



Industrial 10™

chimiques.

Extérieur lisse.

APPLICATIONS: dans l'industrie pour le passage d'air, d'eau et de fluides non corrosifs, etc.

TEMPÉRATURE D'UTILISATION: -10°C +60°C.

COULEUR: noir opaque.

Schlauch in Spezialrezeptur aus mit äußerst beständigem Polyestergewebe verstärken.

Hervorragende Biegsamkeit, bequem in der Handhabung; beständig gegen Witterungseinflüsse und Chemikalien.

Außen glatt.

ANWENDUNG: in der Industrie zum Durchleiten von Luft, Wasser und nicht ätzenden Flüssigkeiten.

TEMPERATURBEREICH: -10°C +60°C.

FARBE: mattschwarz.

Tubo de formulación especial reforzado con inserción textil en poliéster de alta tenacidad.

Extraordinaria flexibilidad, facilidad de manejo; resistencia a los agentes atmosféricos y químicos.

Superficie externa lisa.


APLICACIONES: en la industria para la conducción del aire, del agua y de líquidos no corrosivos, etc.

TEMPERATURA DE USO: -10°C +60°C.

COLOR: negro opaco.

ø interno ø inside		ø esterno ø outside		peso weight	pres. es. work. pres.	pres. scop. burst. press.	lung. rot. coil length
mm.	inch.	mm.	mm.	gr./mtr	bar	bar	mtr.
5	3/16	10,5		95	10	30	100
8	5/16	15		175	10	30	100
10	3/8	15		140	10	30	100
10	3/8	17		205	10	30	100
12	15/32	17		160	10	30	100
13	1/2	19		210	10	30	100
15	19/32	21		235	10	30	100
16	5/8	23		295	10	30	100
19	3/4	26		345	10	30	50
20	25/32	30		545	10	30	50
22	7/8	30		450	10	30	50
25	1	33		505	10	30	50
25	1	35		650	10	30	50

- Non utilizzare con acqua calda
- Non sottoporre alla pressione per lungo tempo
- Do not use with hot water.
- Do not keep under pressure for long periods of time.
- Ne pas utiliser de l'eau chaude.
- Ne pas mettre sous pression trop longtemps
- Nicht für heißes Wasser verwenden
- Nicht für längere Zeit hohem Druck aussetzen
- No utilizar con agua caliente
- No someter a presión por largos periodos

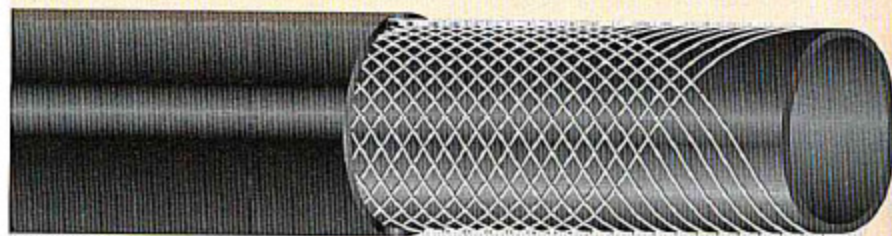

Rinforzo retinato
Netting reinforcement
Renforcement Armé
Gewebeverstärkung
Refuerzo de malla