
# Kulový kohout MS/IG žlutá páka DVGW PN50

Mosazný ventil PN 50 Bar, DN 10 až DN 50 mm

34060

**Standardní prodevení : „páka"**

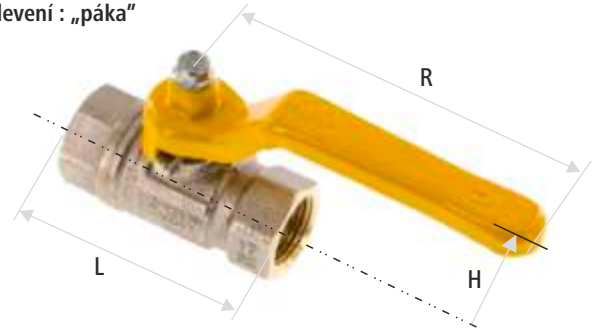


| DN (Inch - mm) | L (mm) | R (mm) | Závit (BSP) | TLAK (bar) | HMOTNOST (kg/ks) | OBJEDNACÍ KÓD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" - 10 | 49,5 | 80 | Rp 1/4" | PN 50 | 0,14 | KH14DVGW/MS-183 |
| 1/4" - 10 | 49,5 | 49,5* | Rp 1/4" | PN 50 | 0,12 | KH14DVGW/M/MS-183 |
| 3/8" - 10 | 52,4 | 80 | Rp 3/8" | PN 50 | 0,14 | KH38DVGW/MS-183 |
| 3/8" - 10 | 52,4 | 52,4* | Rp 3/8" | PN 50 | 0,13 | KH38DVGW/M/MS-183 |
| 1/2" - 15 | 75,0 | 89 | Rp 1/2" | PN 50 | 0,26 | KH12DVGW/MS-183 |
| 1/2" - 15 | 75,0 | 75* | Rp 1/2" | PN 50 | 0,26 | KH12DVGW/M/MS-183 |
| 3/4" - 20 | 80,0 | 113 | Rp 3/4" | PN 40 | 0,46 | KH34DVGW/MS-183 |
| 3/4" - 20 | 80,0 | 80* | Rp 3/4" | PN 40 | 0,43 | KH34DVGW/M/MS-183 |
| 1" - 25 | 90,0 | 113 | Rp 1" | PN 40 | 0,65 | KH10DVGW/MS-183 |
| 1" - 25 | 90,0 | 90* | Rp 1" | PN 40 | 0,60 | KH10DVGW/M/MS-183 |
| 1.1/4" - 32 | 110,0 | 138 | Rp 1.1/4" | PN 30 | 1,00 | KH114DVGW/MS-183 |
| 1.1/2" - 40 | 120,0 | 158 | Rp 1.1/2" | PN 30 | 1,40 | KH112DVGW/MS-183 |
| 2" - 50 | 140,0 | 158 | Rp 2" | PN 25 | 2,10 | KH20DVGW/MS-183 |

**Teplota:** -20°C až +150°C

**Materiál pouzdra:** Niklovaná mosaz, (páka - lakovaná ocel)

**Materiál koule:** Tvrdě chromovaná mosaz

**Norma:** Závity ISO 228

**Těsnění:** PTFE / NBR

**Max. výška H:**
Osa k horní části páky**:** dn 10 =40, dn 15 = 45, dn 20=48, dn 25=48 mm, dn 32=62, dn 40=83 a dn 50=91 mm.

**Popis:** Atestovaný kouhout DVGW je zaměřený na zemní plyn, LPG nebo kapalný plyn do 5 bar s vysokou bezpečností. Parametry platí pro teplotu 20°C. Další média: Voda, pára, olej, stlačený vzduch, rozpouštědla, agresivní média. Pro plyny platí provozní teploty v rozsahu od -20°C do 60°C.

***Typ - „Motýlek"**

