




Obj. kódy	G	DN	A	B	R	PN	* ISO 5211
KH143ESE-183	G 1/4"	11,6	50	58	104	63 bar	F 03
KH383ESE-183	G 3/8"	12,5	60	58	104	63 bar	F 03
KH123ESE-183	G 1/2"	15,0	75	62	104	63 bar	F 03
KH343ESE-183	G 3/4"	20,0	80	65	121	63 bar	F 03
KH103ESE-183	G 1"	25,0	90	80	147	63 bar	F 04
KH1143ESE-183	G 1 1/4"	32,0	110	85	147	63 bar	F 04
KH1123ESE-183	G 1 1/2"	38,0	120	104	188	63 bar	F 05
KH203ESE-183	G 2"	50,0	140	111	188	63 bar	F 05
KH2123ESE-183	G 2 1/2"	63,0	185	138	250	63 bar	F 07
KH303ESE-183	G 3"	76,0	205	140	250	63 bar	F 07
KH403ESE-183	G 4"	96,0	240	190	318	63 bar	F 10



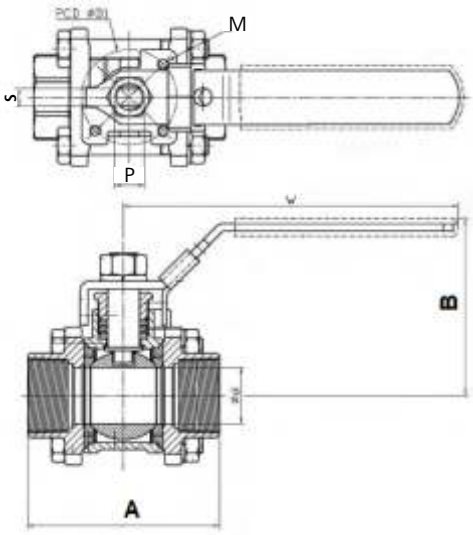

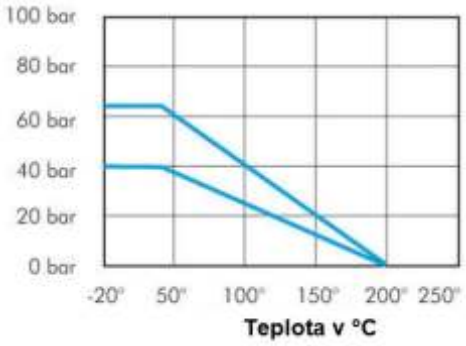

Typ	G	DN	L	H	R	S	D1	P	M
KH143ESE-183	G 1/4"	11,6	50	58	104	5,0	36	3/8"-24 UNF	M5
KH383ESE-183	G 3/8"	12,5	60	58	104	5,0	36	3/8"-24 UNF	M5
KH123ESE-183	G 1/2"	15,0	75	62	104	5,0	36	3/8"-24 UNF	M5
KH343ESE-183	G 3/4"	20,0	80	65	121	6,5	36	7/16"-20 UNF	M5
KH103ESE-183	G 1"	25,0	90	80	147	8,0	42	7/16"-20 UNF	M5
KH1143ESE-183	G 1 1/4"	32,0	110	85	147	8,0	42	7/16"-20 UNF	M5
KH1123ESE-183	G 1 1/2"	38,0	120	104	188	10,0	50	1/2"-20 UNF	M6
KH203ESE-183	G 2"	50,0	140	111	188	10,0	50	1/2"-20 UNF	M6
KH2123ESE-183	G 2 1/2"	63,0	185	138	250	12,0	70	3/4"-10 UNC	M8
KH303ESE-183	G 3"	76,0	205	140	250	12,0	70	3/4"-10 UNC	M8
KH403ESE-183	G 4"	96,0	240	190	318	16,0	102	1"-8 UNC	M10

Médium, pracovní teplota: Voda, pára, olej, stlačený vzduch, pohonné hmoty, -20°C až +200°C

Materiál: Pouzdro: 1.4408, rukojeť: 1.4301, těsnění PTFE

Norma: Certifikát 3.1b, DIN 3202-M3 (Rozměry)

Poznámka: Výhody dělitelného provedení: Montáž přírub dle ISO 5211 usnadňuje instalaci. * Velikost modulu - ISO 5211 "rozměry přírub". Ruční páky jsou vyměnitelné, podléhající opotřebení. Kohout lze zamykat visacím zámkem.