



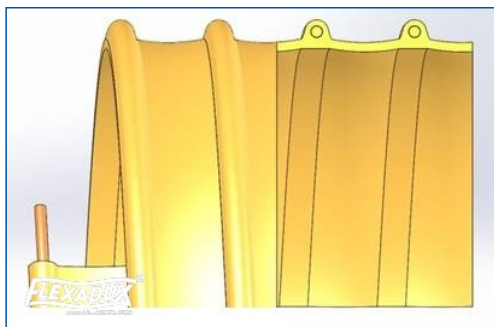

FLEXADUX® HT PU 1,4

**Spiralschlauch aus Polyurethan
für
Hochtemperaturanwendungen**

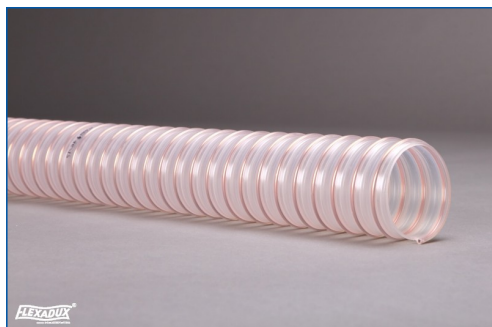

Material:

Polyester- Polyurethan, transluzent

Einzellänge:

10 und 15 m

Temperaturbeständigkeit:

- 40° bis + 145° C (kurzzeitig 165° C)

Einsatzgebiete:

Absaugung und Transport von abrasiven, granulatformigen Medien im Hochtemperaturbereich

Eigenschaften:

Sehr hohe Temperaturbeständigkeit, sehr glatter Strömungskanal, hohe Abriebfestigkeit, gute Flexibilität, halogen- und weichmacherfrei

TECHNISCHE DATEN

ID (mm)	AD (mm)	Gewicht (kg/m)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	max. Arbeitsdruck	max. Vakuum (bar)
38	46	0,44	1,4	70	2,90	0,90
40	48	0,47	1,4	70	2,80	0,90
50	58	0,61	1,4	90	2,80	0,90
55	63	0,67	1,4	100	2,65	0,90
60	68	0,73	1,4	110	2,50	0,80
63	71	0,76	1,4	120	2,40	0,80
70	78	0,84	1,4	130	2,10	0,70
76	84	0,90	1,4	140	2,00	0,60
80	88	0,95	1,4	150	2,00	0,60
100	108	1,28	1,4	185	1,60	0,50
125	133	1,59	1,4	230	1,15	0,40
150	158	2,31	1,4	285	0,90	0,30
200	208	3,20	1,4	375	0,70	0,20

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar!

Technische Daten gemessen bei + 23° C.



SCHAUENBURG RUHRKUNSTSTOFF GMBH

Weseler Str. 35 · 45478 Mülheim-Ruhr · Germany · Tel. +49 (0) 2 08 99 91-0 · Fax +49 (0) 2 08 5 33 74 · mail@schauenburg-rk.com