



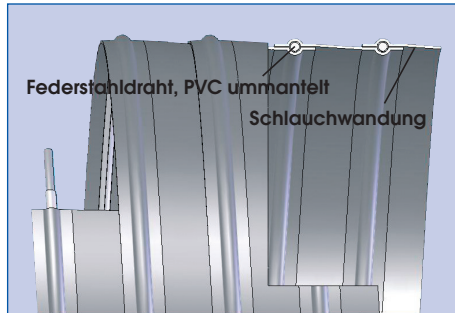

# FLEXADUX® P 1 N

## Leichter und flexibler Spiralschlauch aus PVC

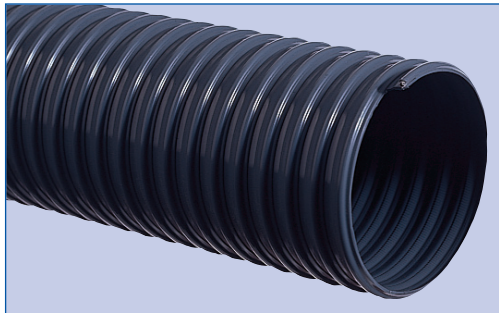

### Material:

Weich-PVC.

### Farbe:

Grau oder transparent.

### Einzellänge:

10 und 15 m.

### Temperaturbeständigkeit:

0° bis + 70° C.

### Einsatzgebiete:

Technischer Apparatebau,  
Kabel- und sonstige Schutzanwendungen,  
Faserabsaugung in der Textilindustrie,  
Entstaubung.

### Eigenschaften:

Sehr gute Flexibilität,  
glatter Strömungskanal.

### Sonderausführungen:

P 1 N CCAI – antistatisch ( $R < 10^8$  Ohm),  
schwarz.\*

\*konform zur TRBS 2153 (ehem. BGR 132)

## TECHNISCHE DATEN

1.1

NW mm	Gewicht kg/m	Material- stärke mm	Biegeradius mm	Arbeitsdruck max. bar	Vakuum max. bar
13	0,07	0,5	13	2,50	0,80
20	0,11	0,5	20	1,90	0,55
25	0,17	0,5	25	1,70	0,45
30	0,21	0,5	30	1,50	0,40
40	0,24	0,5	40	1,40	0,30
50	0,29	0,5	50	1,30	0,28
60	0,50	0,5	60	1,10	0,25
70	0,57	0,5	70	1,00	0,25
75	0,63	0,5	75	0,80	0,20
80	0,70	0,5	80	0,70	0,18
100	0,79	0,6	100	0,60	0,15
120	0,85	0,6	120	0,50	0,13
125	0,98	0,6	125	0,40	0,12
140	1,05	0,6	140	0,30	0,12
150	1,18	0,6	150	0,25	0,10
175	1,48	0,6	175	0,25	0,10
200	1,69	0,6	200	0,20	0,09
250	2,10	0,6	250	0,15	0,08
300	2,52	0,6	300	0,12	0,06
350	2,93	0,6	350	0,10	0,06
400	3,39	0,6	400	0,08	0,02

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.

Technische Daten gemessen bei + 20° C.



**SCHAUENBURG RUHRKUNSTSTOFF GMBH**

Weseler Str. 35 · P.O. Box 10 18 54 · 45478 Mülheim-Ruhr · Germany · Tel. +49 (0) 2 08 99 91-0 · Fax +49 (0) 2 08 5 33 74