



PERROT HÁK TRN
kód 30191

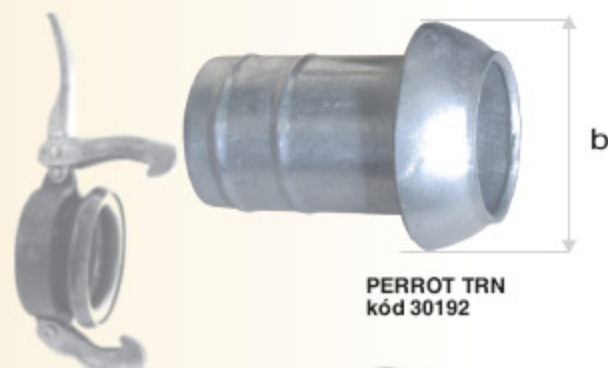

PERROT TRN
kód 30192

PERROT HÁK WELD
kód 30193



PERROT TESNĚNÍ
kód 30197



PERROT WELD
kód 30194



PERROT HÁK ZÁSLEPKA
kód 30195



PERROT ZÁSLEPKA
kód 30196

• **Materiál:**
Uhlíková ocel, žárově zinkována

• **Těsnění:**
Buna (NBR)

• **Pracovní tlak:**
dle tabulky

• **Popis:**
Rychlospojkový systém PERROT fungující na principu kardanového spoje robustní provedení pro dlouhou životnost a vysokou mechanickou zátěž. Nejčastější použití v zemědělství, hasičské technice, vodohospodářství, při práci s odpady a kaly, přepravě sypkých hmot. Konstrukce umožňuje maximální vychýlení až 15%.

• **Poznámka:**
Na přání zákazníka možno dodat i v jiných provedeních (navářovací koncovky a záslepky).
Navářovací koncovky v černém provedení (nepozinkovaném).
Kóta "c" je rozměr navářovacího hrdla.

objednávací kód		b	d	c			
	mm	mm	mm	mm	-	bar	kg/ks

PERROT HÁK TRN - hadicový trn se zajišťovacími háky

050/050MP	50	86			10	1
070/063MP	63	109			10	1
070/065MP	65	109			10	1
089/075MP	76	139			10	1
089/080MP	80	139			10	1
089/090MP	90	139			10	1
108/102MP	102	162			10	1
108/110MP	110	162			10	1
133/125MP	125	192			10	1
133/127MP	127	192			10	1
159/152MP	152	225			10	1
216/200MP	200	310			10	1

PERROT TRN - hadicový trn bez háků

050/050VP	50	75			10	1
070/063VP	63	100			10	1
070/065VP	65	100			10	1
089/075VP	76	134			10	1
089/080VP	80	134			10	1
108/090VP	90	134			10	1
108/102VP	102	157			10	1
108/110VP	110	157			10	1
133/125VP	125	177			10	1
133/127VP	127	177			10	1
159/152VP	152	210			10	1
216/200VP	200	300			10	1

PERROT HÁK WELD - navářovací rychl. se zajišť. háky

050WMP		74,5	50		10	1
070WMP		98,5	70		10	1
089WMP		126,0	89		10	1
108WMP		145,5	108		10	1
133WMP		171,5	133		10	1
159WMP		203,5	159		10	1
216WMP		287,0	216		10	1

PERROT WELD - navářovací rychlospojka bez háků

050WVP		75,0	50		10	1
070WVP		102,5	70		10	1
089WVP		134,0	89		10	1
108WVP		155,5	108		10	1
133WVP		179,0	133		10	1
159WVP		211,0	159		10	1
216WVP		321,0	216		10	1

PERROT HÁK ZÁSLEPKA - pozinkovaná záslepka s háky

050CMP		74,5			1	
070CMP		98,5			1	
089CMP		126,0			1	
108CMP		145,5			1	
133CMP		171,5			1	
159CMP		203,5			1	
216CMP		287,0			1	

PERROT ZÁSLEPKA - pozinkovaná záslepka bez háků

050CVP		75,0			1	
070CVP		102,5			1	
089CVP		134,0			1	
108CVP		155,5			1	
133CVP		179,0			1	
159CVP		211,0			1	
216CVP		321,0			1	

PERROT TĚSNĚNÍ - kruhové těsnění z Buna ("O" kroužek)

050MPTD	87	11			10	1
070MPTD	108,5	11,5			10	1
089MPTD	139	14			10	1
108MPTD	160	18			10	1
133MPTD	190	20			10	1
159MPTD	222	22			10	1
216MPTD	306	25			10	1

objednávací kód		b	d	c			
	mm	mm	mm	mm	-	bar	kg/ks